


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Προστατευτικό υπερτάσεων PoE εξωτερικού χώρου

Μοντέλο SPP56-O

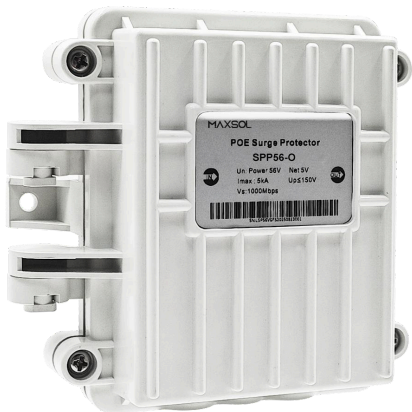

Επισκόπηση

Αυτό το προστατευτικό υπερτάσεων PoE έχει σχεδιαστεί για την προστασία συσκευών Ethernet και PoE σε εξωτερικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και ο προηγμένος σχεδιασμός κυκλώματος εξασφαλίζουν σταθερή και αξιόπιστη απόδοση. Παρέχει διπλή προστασία στις γραμμές δεδομένων και τροφοδοσίας από βλάβες λόγω κεραυνών, ηλεκτροστατικών εκκενώσεων ESD και υπερτάσεων. Είναι κατάλληλο για κάμερες IP, ασύρματες γέφυρες, σημεία πρόσβασης και άλλες συσκευές PoE σε συστήματα επιτήρησης και δίκτυα.

Χαρακτηριστικά

- Κυκλώματα πολλαπλής προστασίας με σωλήνα εκκένωσης αερίου (GDT) και τεχνολογία TVS
- Τεχνολογία συστοιχίας TVS χαμηλής χωρητικότητας για μετάδοση σημάτων υψηλής ταχύτητας
- Περιβλήμα IP65 για λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους
- Συμπαγές μέγεθος για εύκολη εγκατάσταση και ευέλικτη τοποθέτηση
- Διπλή προστασία από υπερτάσεις κοινού και διαφορικού τρόπου
- Προστασία από επαναλαμβανόμενες υπερτάσεις για αυξημένη αξιοπιστία
- Σχεδιασμός θωράκισης 100% με προστασία από εκρήξεις και νερό

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Μοντέλο	SPP56-O
---------	---------

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (δίκτυο και τροφοδοσία)

Ονομαστική τάση λειτουργίας Un	56V
Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας Uc	65V
Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης (8/20 μs) (In)	5kV/2.5kA
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (8/20μs), Imax	5kV

Τάση περιορισμού Up

Γραμμή-γραμμή	≤100V
Line-PE	≤150V
Υποστηριζόμενος ρυθμός μετάδοσης	1000Mbps
Απώλεια εισαγωγής	≤0.3dB
Προστατευόμενες γραμμές	1-8
Χρόνος απόκρισης (tA)	≤1ns
Ρεύμα φορτίου	850mA
Εφαρμογή	10/100/1000Base-T
Σύνθετη αντίσταση σε σειρά	≤0.5Ω

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διάσταση	155mm*135mm*55mm
Βάρος ανά μονάδα	230 ± 5g
Επίπεδο IP	IP65
Καλωδίωση (είσοδος/έξοδος)	Θωρακισμένο καλώδιο RJ45 στην είσοδο και την έξοδο
Υλικό περιβλήματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Συνθήκες λειτουργίας	Λειτουργία: -20 ~ 60°C· αποθήκευση: -40 ~ 85°C· σχετική υγρασία: 5% ~ 95%
Συμμόρφωση προτύπων	IEC61000, RoHS
Συμμόρφωση πρωτοκόλλων	802.3af
Χώρος εγκατάστασης	Εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com