

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ CCTV

Σύστημα ηλιακής τροφοδοσίας CCTV

Μοντέλο CS400150

**CS400150 | Σύστημα ηλιακής τροφοδοσίας 400W150Ah 1920Wh**

Το ηλιακό σύστημα CS400150 ισχύος 400W διαθέτει μπαταρία LiFePO₄ 150Ah (1920Wh) και ενσωματωμένο εξωτερικό ερμάριο IP65, παρέχοντας αξιόπιστη και σταθερή αυτόνομη τροφοδοσία για εξωτερική επιτήρηση και απομακρυσμένη παρακολούθηση.

Το ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες ερμάριο στεγάζει τον ηλιακό ελεγκτή φόρτισης MPPT και το σύστημα μπαταρίας LiFePO₄, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία και αποδοτική ηλιακή φόρτιση.

Χαρακτηριστικά

- Λύση ηλιακής τροφοδοσίας CCTV 400W/150Ah 1920Wh
- Μπαταρία: 150Ah 12.8V LiFePO₄ μπαταρία, 1920Wh
- DC έξοδος: 4 × DC11–14V 15A (max); 4 × DC12V 5A (max)
- Φωτοβολταϊκό πάνελ: 400W Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο
- Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης MPPT 30A
- IP65 ερμάριο, 500 × 400 × 200 mm

CS400150 (150Ah12.8V 1920Wh)

Μοντέλο

Μοντέλο	CS400150 (150Ah12.8V 1920Wh)
---------	------------------------------

Ηλιακό σύστημα

Μπαταρίες	Μπαταρίες LiFePO4 κατηγορίας A, 150Ah12.8V 1920Wh
Ηλιακός ελεγκτής	Ρυθμιστής φόρτισης MPPT 12V, 30A
Φωτοβολταϊκό πάνελ	2 × μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ 200W
Έξοδος DC	4 έξοδοι DC11~14V 15A (μέγ.)· 4 έξοδοι DC12V5A (μέγ.)

Προδιαγραφές φωτοβολταϊκού πάνελ

Μέγιστη ισχύς STC	200W *2PCS
Υλικό	Υψηλής απόδοσης μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, υψηλής αντοχής πλαίσιο κράματος αλουμινίου
Υλικά πάνελ	Σούπερ λευκό σκληρυμένο γυαλί
Ζωή	25 έτη
Μέγιστη ισχύς (Pm)	200W
Απόδοση φωτοηλεκτρικής μετατροπής (%)	≥20.4%
Τάση σε Pmax (Vmp)	18V
Ρεύμα στο Pmax (Imp)	10.96A
Τάση του ηλιακού πάνελ ανοικτού κυκλώματος (V)	22.0V
Ρεύμα βραχυκυκλώματος – ISC (A)	11.62A
Διαστάσεις φωτοβολταϊκού πλαισίου (Μ×Π×Υ)	1480*670*30mm
Βάρος φωτοβολταϊκού πλαισίου (KG)	11 Kg*2PCS
Υλικό πλαισίου και διαστάσεις (mm)	Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου 1.2mm
Ενθυλάκωση φωτοβολταϊκού πλαισίου	Σκληρυμένο γυαλί/EVA/φωτοβολταϊκή κυψέλη/οπίσθιο φύλλο EVA

Προδιαγραφές ηλιακού ελεγκτή

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	30A
Τάση συστήματος	12V/24V αυτόματη ανίχνευση
Αποσύνδεση χαμηλής τάσης (LVD)	10.8~11.8V/21.6~23.6V, SOC1~5(προεπιλογή: 11.2/22.4V)
Επανασύνδεση μετά από χαμηλή τάση (LVR)	11.4~12.8V/22.8~25.6V (προεπιλογή: 12.0/24.0V)

Προστασία υπερφόρτισης	15.8/31.3V
Μέγιστη τάση στον ακροδέκτη Φ/Β	55V@-20°C;50V@25°C
Μέγιστη ισχύς εισόδου Φ/Β	390/780W
Κατώφλι ημέρας/νύχτας	3.0~20.0V (προεπιλογή: 8.0/16.0V)
Χρόνος καθυστέρησης ημέρας/νύχτας	0~30min (προεπιλογή: 0min)
Εύρος παρακολούθησης MPPT	(τάση μπαταρίας + 2.0V) ~Voc*0.9 *2
Ρεύμα εξόδου	30A
Μέγιστη απόδοση παρακολούθησης	>99.9%
Μέγιστη απόδοση μετατροπής φόρτισης	98.0%
Διαστάσεις	182*187.5*64
Βάρος	1.3kg
Ιδιοκατανάλωση	≤8mA(12V)

Προδιαγραφές μπαταρίας

Χωρητικότητα μπαταρίας	Μπαταρία LiFePO4 12.8V/150AH (1920WH)
Ονομαστική χωρητικότητα	150Ah
Ονομαστική τάση	12.8V
Μέγιστη τάση φόρτισης	14.6 ± 0.2V
Τάση διακοπής εκφόρτισης	10 ± 0.2V
Τυπικό ρεύμα φόρτισης	15A
Τυπικό ρεύμα εκφόρτισης	15A
Μέγιστο συνεχές ρεύμα φόρτισης	30A
Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης	30A
Μέγιστο ρεύμα αιχμής εκφόρτισης	90A
Διάρκεια ζωής σε κύκλους	>2000 κύκλοι
Βάρος	≤ 12kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	Φόρτιση: 0~55°C· εκφόρτιση: -10~60°C

Πλακέτα προστασίας μπαταρίας

Τάση εξόδου	8.4V~14.6V
Ρεύμα λειτουργίας	≤30A
Θερμοκρασία λειτουργίας	Εύρος λειτουργίας: -20°C~65°C; Θερμοκρασία επαναφοράς μετά από υπερθέρμανση: 48°C
Ιδιοκατανάλωση κατά τη λειτουργία	≤50 μΑ
Τάση προστασίας υπερφόρτισης	3.65V±0.05V


Τάση επαναφοράς μετά από υπερφόρτιση	3.55V±0.10V
Καθυστέρηση προστασίας υπέρτασης	0.5~1.5s
Ρεύμα προστασίας υπερφόρτισης	25~35A
Καθυστέρηση προστασίας υπερέντασης	0.5~1.5s
Τάση προστασίας υπερεκφόρτισης	2.1V±0.100V
Τάση επαναφοράς μετά από υπερεκφόρτιση	2.4V±0.100V
Καθυστέρηση προστασίας υπερεκφόρτισης	0.5~1.5s
Ρεύμα προστασίας υπερεκφόρτισης	75~90A
Καθυστέρηση προστασίας βραχυκυκλώματος	100~600μs
Ρεύμα βραχυκυκλώματος	300A±50A
Συνθήκη επαναφοράς μετά από βραχυκύκλωμα	Αποσυνδέστε το φορτίο

Προδιαγραφές εξωτερικού ερμαρίου (IB542)

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	500*400*200mm
Βάρος (kg)	11.5
Υλικό	Φύλλο χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ
Πάχος	1.2mm
Επίπεδο IP	IP65
Χρώμα	Λευκό+γκρι
Επεξεργασία επιφάνειας	Ηλεκτροστατική βαφή
Πόρτα	1
Ανεμιστήρας	(Προαιρετικά)
Αδιάβροχος συνδετήρας	4PCS
Πλάκα στερέωσης κάμερας IP/AP/CPE	4PCS
Κλειδί	1PCS
Συνδέτης γείωσης	1PCS

Πλήρες πακέτο

Διαστάσεις και βάρος	Μπαταρία / ερμάριο / διαστάσεις: 460*250*535MM; 29.5KG 200W φωτοβολταϊκό πάνελ / διαστάσεις: 1520*710*65MM; 11.00KG βάση φωτοβολταϊκού (SPB300): 600*500*300MM; 13.00KG
Βάρος (με βάση στήριξης και παρελκόμενα)	78KG
Περιεχόμενο	2 × φωτοβολταϊκό πάνελ 1 × ερμάριο με μπαταρία (συνδέσεις εξόδου DC) 2 × βάση φωτοβολταϊκού 3 × κιτ τοποθέτησης σε ιστό 1* Πακέτο βιδών 1 × οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Πιστοποιητικά	CE, MSDS, UN38.3, DGM, πιστοποιητικό θαλάσσιας μεταφοράς

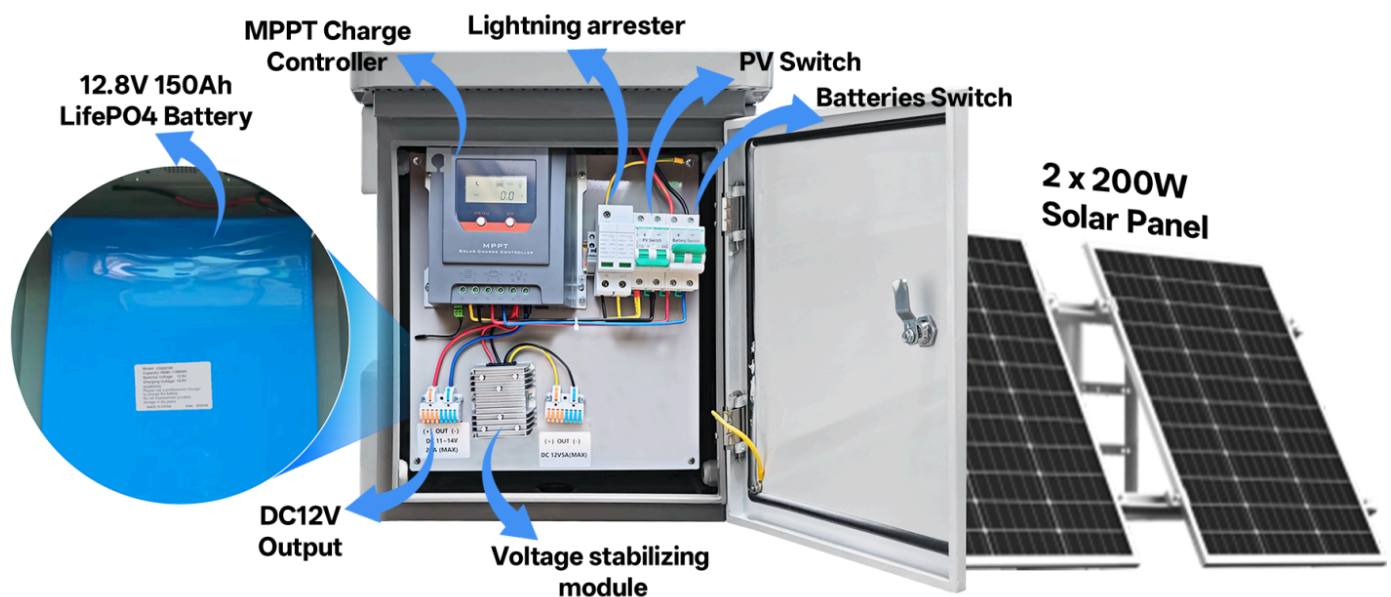

Μετάφραση ετικετών εικόνας

Η αρχική εικόνα διατηρείται· οι αγγλικές ετικέτες της μεταφράζονται στο παρακάτω υπόμνημα.

12.8V150Ah LifePO4 Battery
Μπαταρία LiFePO4 12.8V 150Ah

Lightning arrester
Απαγωγός υπερτάσεων

Batteries Switch
Διακόπτης μπαταριών

DC12V Output
Έξοδος DC12V

MPPT Charge Controller
Ρυθμιστής φόρτισης MPPT

PV Switch
Διακόπτης φωτοβολταϊκού

2 x 200W Solar Panel
2 x φωτοβολταϊκά πάνελ 200W

Voltage stabilizing module
Μονάδα σταθεροποίησης τάσης

Συνήθεις εφαρμογές

Το σύστημα ηλιακής τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές εξωτερικής επιτήρησης και επικοινωνίας, όπως:

Συστήματα επιτήρησης CCTV

Συστήματα ασφάλειας και παρακολούθησης με ηλιακή τροφοδοσία

Ασύρματοι δρομολογητές 4G/5G και συσκευές επικοινωνίας

Απομακρυσμένοι σταθμοί παρακολούθησης εκτός δικτύου

Έργα οδικής και κυκλοφοριακής επιτήρησης

Συστήματα ασφάλειας εργοταξίων

Αγροκτήματα, φυτείες και γεωργική παρακολούθηση

Εφαρμογές βιομηχανικής και περιμετρικής ασφάλειας

Έργα έξυπνων πόλεων και υποδομών





Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com